

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации 95001/01 выключатель с датчиком касания с функцией диммирования

Общие сведения

Назначение

Выключатель предназначен для включения/выключения питания светодиодных лент 12 / 24 В, а так же управления яркостью свечения.

Принцип управления

Быстрое касание - включение/выключение, длительное касание - изменение яркости.

Важно, касание должно быть к поверхности рассеивателя, над сенсором датчика.

Без функции памяти.

Место установки

Выключатель предназначен для установки в алюминиевый профиль для LED ленты. А так же разрешено устанавливать датчик, по усмотрению покупателя с соблюдением условий пожарной безопасности и исключения поражения электрическим током.

Технические характеристики

Напряжение питания: ~ 12 В / 24 В

Выходное напряжение: ~ 12 В / 24 В

Максимальная мощность: 60 Вт / 120 Вт


Класс защиты от поражения электрическим током: III

Степень пылевлагозащиты: IP20

Диапазон рабочих температур: -20 ... +40 °C

Размер выключателя: 38 x 13 x 10 мм

Срок службы: 10 лет



Область применения

Выключатель предназначен для использования внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий.

Комплектация

В состав поставки входит: выключатель, инструкция по эксплуатации.

Требования по технике безопасности

- Запрещается эксплуатировать выключатель с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями или контактной группы для подключения.
- Не следует использовать устройство в зонах микроволнового излучения. Это может привести к неправильной работе и выхода его из строя.
- Избегать попадания воды на выключатель, что может привести к выводу его из строя.
- Запрещается использовать устройство в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Подключение устройства проводить только в обесточенной сети.
- При обнаружении неисправности, обесточьте устройство и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.




Внимание!

Монтаж и демонтаж устройства должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной питающей сети.

Схема подключения


Схема установки в профиль для светодиодных лент

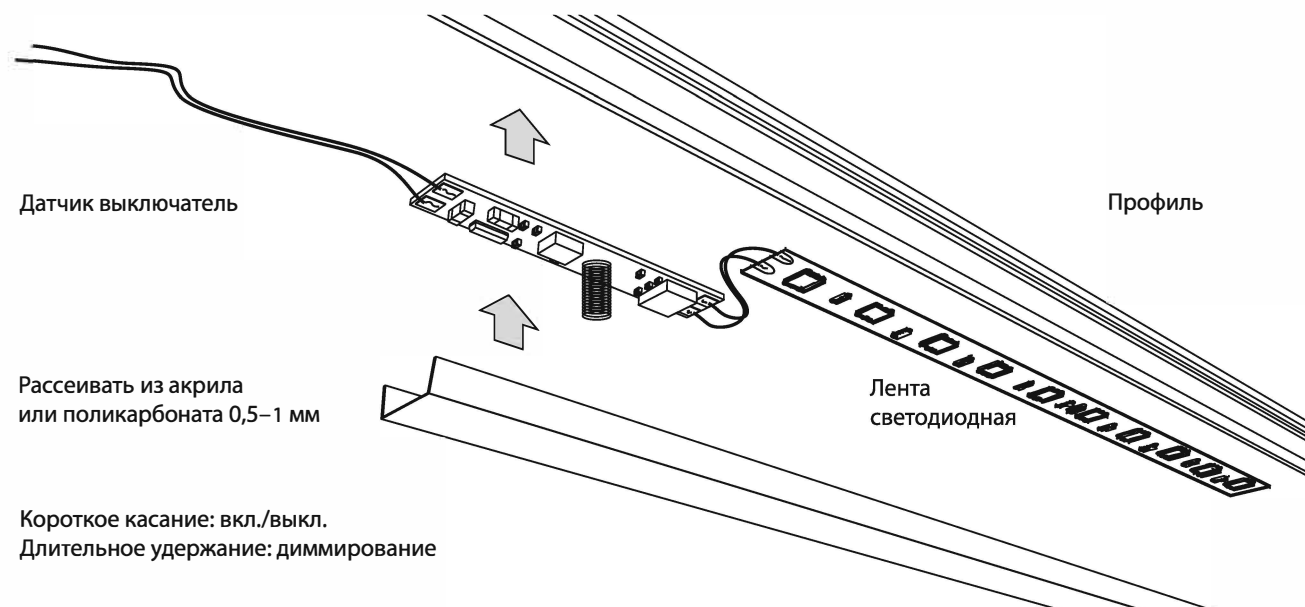

Короткое касание: вкл./выкл.

Длительное удержание: диммирование

1. Перед подключением отключите питание
2. Подключите выключатель согласно схеме, соблюдая полярность. Контакты GND и +V подключаются к блоку питания. LED+ и LED- подключаются к светодиодной ленте. Нарушение полярности подключения приводит к выходу из строя контроллера и является не гарантийным случаем.



Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20 \dots +50$ °C при относительной влажности воздуха до 80%. Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура $-20 \dots +50$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи:

Штамп магазина



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. «Хунъюань Оптоэлектроник Текнолэджи Кампэни Лтд», Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического развития, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, помещ. 1Б. Произведено в КНР.