

Розетка с зарядным устройством USB (A+C) Systeme Infinity


Назначение и область применения

Розетка с зарядным устройством USB, с разъёмами типа A и C, скрытого монтажа, стационарная, бытового и аналогичного назначения, с входным напряжением до 250 В переменного тока. Выходное напряжение на разъёмах USB 5 В постоянного тока. Розетка предназначена для присоединения электрических приёмников, а также для зарядки электронных устройств при установке в жилых и общественных помещениях.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Артикул	FSE00..32
Вид поставки	Готовое изделие
Номинальное напряжение, В	250
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	16
Выходное напряжение USB, В постоянного тока	4.75-5.25V, 8.55-9.45V, 11.4-12.6V
Номинальный выходной ток USB, А	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Энергопотребление, Вт	До 0,1 (в режиме ожидания)
Максимальная выходная мощность USB, Вт	20
Суммарно допустимая нагрузка, Вт	До 3600
Стандарт USB	2.0
Тип разъема	A+C
Поддерживает следующие режимы зарядки через USB	Для типа A (быстрый заряд 18Вт) : Apple 2.4A, Samsung-5V-2A, DCP-1.5A, QC3.0-3.6V-12V, QC2.0-9V-12V, Samsung-AFC-9V, Huawei-FCP-9V-12V, Huawei-SCP-3.6-5.5V Для типа C (быстрый заряд 20Вт): Apple 2.4A, Samsung-5V-2A, DCP-1.5A, QC3.0-3.6V-12V, QC2.0-9V-12V, Samsung-AFC-9V, Huawei-FCP-9V-12V, Huawei-SCP-3.6-5.5V, PD3.0 20W, PPS:3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.8A
Контактные зажимы	Винтовые для жестких и гибких многожильных проводов сечением 1,5–2,5 мм ²
Цвет (точка в артикуле)	01- Арктический лед, 05- Песчаный берег, 07- Вулканический пепел, 08- Таежное утро, 10- Полярная ночь, 11- Стальное небо
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4

Габаритные размеры

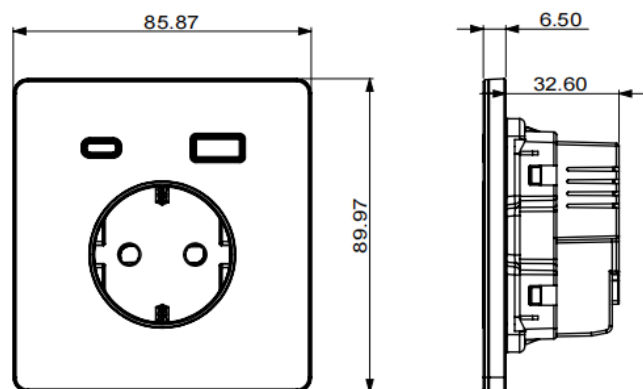

Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки USB при обнаружении трещин или сколов в основании или крышке. Запрещается подключение розетки USB к неисправной электропроводке. Запрещается подключение нагрузки с мощностью, превышающей заявленную номинальную мощность. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, не имеющими опыта использования, не проинструктированными об использовании прибора лицом, ответственным за безопасность.

Правила и условия монтажа

!!! Изделие монтируется в монтажные коробки 86x86мм на винтах, артикулы FSE350000, FSE350500 или FSE350600.

- подсоединить провода, установив их зачищенные концы в отверстия клемм, соблюдая маркировку на изделии и завернуть винты;
- заземляющий провод закрепить в клемме с маркировкой клеммы заземления;
- установить розетку в монтажную коробку, завернуть 2 крепежных винта;
- установить декоративную крышку;
- подать ток в сеть.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки USB - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

Неисправности и способы их устранения

Проблема	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка от USB кабеля	Слом внутреннего механизма	Замена розетки USB
Отсутствие зарядки в подключенной нагрузке	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
Отсутствие нормальной фиксации розетки USB в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть саморезы

Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки USB – 3 года со дня розничной продажи.

Срок службы розетки USB – 10 лет со дня розничной продажи.

Контактные данные

Изготовитель:

Zhongshan Qiliang Electrical Co., Ltd., 78 Weimin Road, Shenglong Village, Xiaolan Town, Zhongshan City

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., коп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru