

Выключатель карточный с выдержкой времени System Infinity


Назначение и область применения

Выключатель карточный установочный скрытого типа, с функцией однополюсного выключателя, с выдержкой времени, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока, внутренних и наружных, в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Артикул	FSE00..14
Вид поставки	Механизм
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	16
Номинальная частота, Гц	50
Метод действия на выключатель	Карточный
Схема подключения	1
Отключение через, сек	30 (±5)
Контактные зажимы	торцевые винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75-2,5 мм ²
Цвет (точка в артикуле)	01- Арктический лед, 05- Песчаный берег, 07- Вулканический пепел, 08- Таежное утро, 10- Полярная ночь, 11- Стальное небо
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип шлица винта	Комбинированный, Pz1
Усилие затяжки винта, Нм	0,8

Примечание: карточка-ключ в комплект изделия не входит.

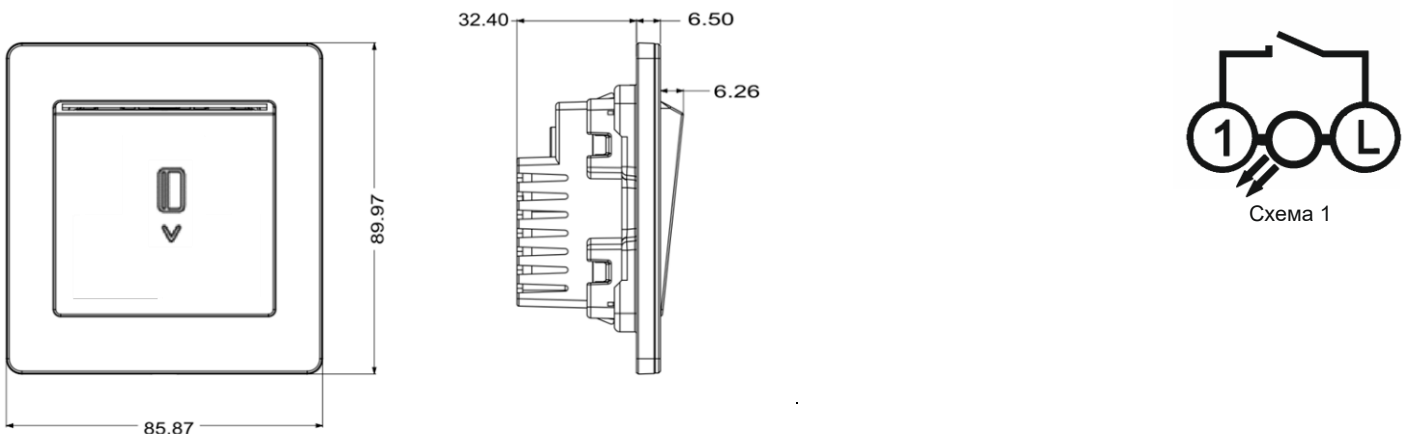

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании или на крышке.
Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замена выключателя осуществляются только при отключенном электропитании сети. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки

Правила и условия монтажа

!!! Изделие монтируется в монтажные коробки 86x86мм на винтах, артикулы FSE350000, FSE350500 или FSE350600.

- Снять декоративную крышку
- подсоединить провода, установив их зачищенные концы в отверстия клемм, соблюдая маркировку на изделии и завернуть винты;
- установить прибор в монтажную коробку, завернуть 2 крепежных винта;
- установить декоративную крышку.

Включение и отключение осуществляются с помощью карточки-ключа следующих размеров: ширина до 54 мм, длина от 80 мм, толщина 0,8-1,2 мм.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

Неисправности и способы их устранения

Проблема	Вероятная причина	Метод устранения
Выключатель не срабатывает	Слом внутреннего механизма	Замена выключателя
Нагрузка не включается	прибор вышел из строя	Замена прибора
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
	Неправильное подключение питающих проводов	Произвести монтаж согласно схеме
Выключатель шатается в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть фиксирующие винты или саморезы

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 3 года со дня розничной продажи.

Срок службы прибора – 10 лет со дня розничной продажи.

Контактные данные

Изготовитель:

Zhongshan Qiliang Electrical Co., Ltd., 78 Weimin Road, Shenglong Village, Xiaolan Town, Zhongshan City

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru